
PYKES PEAK


取扱説明書／保証書

TAKUHAI
BOX
宅配ボックス

この度は、パイクスピーク宅配ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、設置方法およびご使用方法をご理解のうえ、
正しく安全にお使いください。

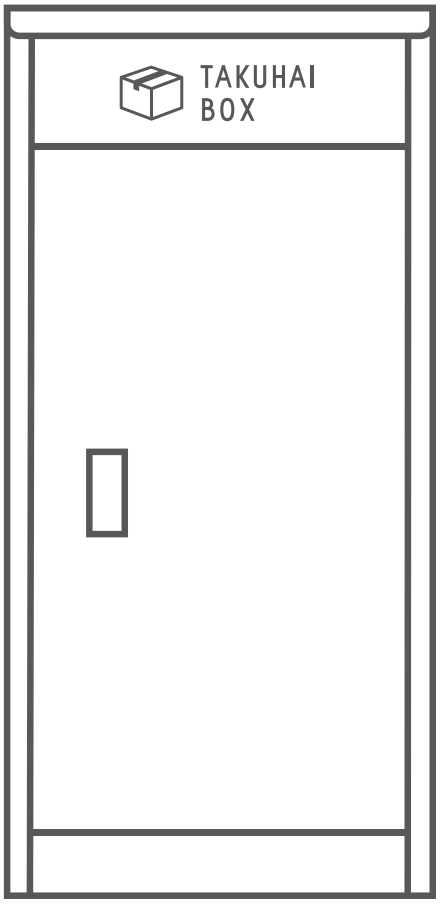

これからは非対面で、
安全に荷物の受け取りが可能です。

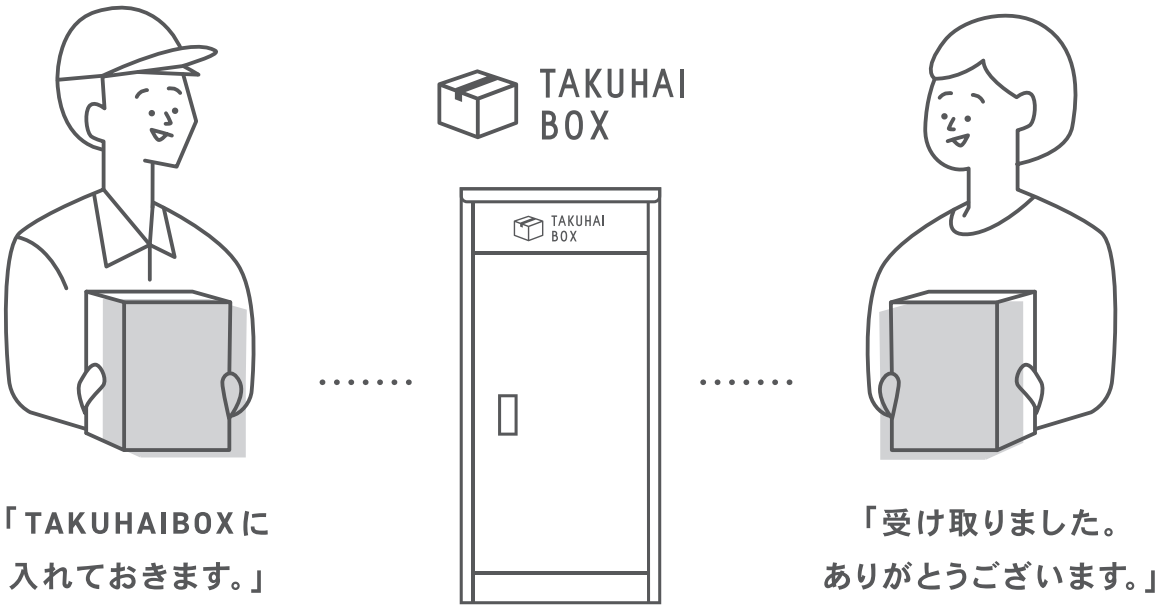

「TAKUHAIBOXに
入れておきます。」

「受け取りました。
ありがとうございます。」

こんな時に便利!

不在時でも



お仕事の時



お出かけの時


在宅時でも



在宅勤務の時



家事の時



手が離せない時

もくじ

安全上・使用上のご注意	4
梱包内容と各部のなまえ	5
製品仕様	6
設置方法	6-7
扉の交換方法	7-8
使用方法	9-10
1. 荷物の配達	9
2. 荷物の取り出し	9
3. 上扉を固定したい時	10
各部の説明	10-11
1. シリンダープッシュ錠	10
2. 印鑑ホルダー	10
3. 配達員様向けマグネット式プレート	11
4. 配達員様向け案内ステッカー	11
5. プロテクトクッション	11
お手入れ	11

⚠ 安全上のご注意 必ずお守りください

禁止
行ってはいけない内容です。

必ず守る
実行しなければいけない内容です。

注意
注意が必要な内容です。

■使用環境・使用条件に関するご注意

- 火気に近づけないでください。火災の原因となります。
- 台風など風の強いときは、扉が開かないよう施錠してください。扉が風にあおられ、破損するおそれがあります。


■使用方法に関するご注意

- 荷物を取り出す際は、扉は静かに開閉してください。破損の原因になります。
- 扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 扉を開けたままにしないでください。故障や事故につながるおそれがあります。
- 貴重品、重要書類、危険物、冷凍・生鮮食品などの保管はしないでください。
- 本体の上に乗ったり、物を載せないでください。ケガや、本体破損のおそれがあります。
- お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、注意してください。
- 本来の目的以外でのご使用はおやめください。
- ⚠ 本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがありますのでお気をつけください。

■製品の保管に関するご注意

- 薬品、農薬などの中には、製品に付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。付着した場合はきれいに拭き取ってください。
- ⚠ 配達業者等の故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難や紛失など、荷物の受取に関する事故につきましては、一切責任を負いかねます。
- ⚠ 鍵の追加発行はできません。ご自身でスペアキーを作成するなどし、鍵の紛失にはご注意ください。


梱包内容と各部のなまえ

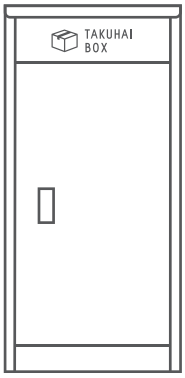


宅配ボックス本体（完成品）×1




取扱説明書/保証書




固定用アンカー×4




上扉の固定用ネジ×1



シリンダープッシュ錠用鍵×2



鍵交換用レンチ ×2




六角レンチ ×1



底板の穴用蓋 ×1

※必要に応じて、底板の穴をふさぐのに使用してください。



配達員様向け案内ステッカー ×1



配達員様向けマグネット式プレート ×1



荷物を衝撃から保護する
プロテクトクッション×1

製品仕様

本体材質	亜鉛メッキ鋼板	荷物の重さ	20kgまで
塗装	粉体塗装（パウダーコーティング）	使用環境	周囲温度：−20℃～40℃
本体サイズ	860×435×415mm	本体重量	約16kg
上扉からの投函可能サイズ	335×340×340mm	防水規格	IP55
下扉からの投函可能サイズ	320×630×390mm	シリンダー錠本体	材質：亜鉛合金（ZDC）

※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


設置方法

・お客様の自宅に届いたものは完成品です。段ボールから取り出し、梱包材や段ボールなどは自治体の規則に沿って処理してください。

・宅配ボックスは安全な場所に設置してください。段差のあるところ、水が溜まるところ、強風の吹く可能性があるところ、雨水が屋根から流れ落ちるところなどには設置しないでください。


・盗難および地震の際の転倒防止のため、柱などに固定することもできます。背面には、ワイヤーを通せる「ワイヤー取り付けリング」が左右に備え付けられています。ワイヤーは別途ご購入ください。


【背面】

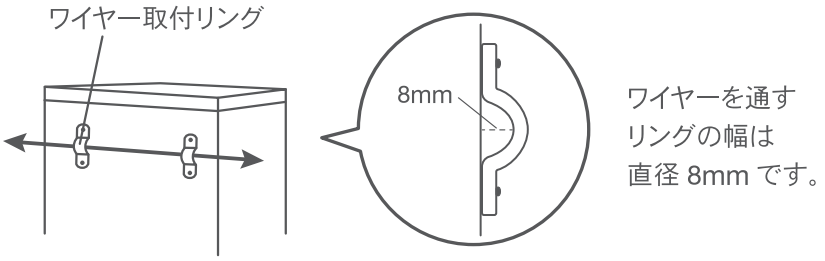

ワイヤーを通す
リングの幅は
直径 8mm です。

【取付イメージ】



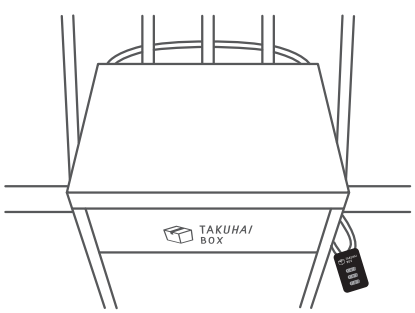




※
ワイヤーは「PYKES PEAK
宅配ボックス専用ダイヤル式
ワイヤーロック」がおすすめです。

固定用アンカー取付について

・固定用アンカー取付に関しては、施工業者などにご相談されることを推奨します。


施工業者様へ **[固定用アンカー取付について]**

① 付属の六角レンチで底板を固定しているネジ 4 個を取り外し、底板を取り出します。




② 穴を 4 箇所開けます。
（Φ8mm × 深さ 55mm）


※実際の穴の距離は本体の穴の位置をご確認ください。
※ドリルなど必要な工具はお客様でご準備ください。



③ 宅配ボックスの穴と開けた穴を合わせながら宅配ボックスを置きます。




④ 4 箇所の穴に固定用アンカーを差し込み、固定用アンカーのボルトを締め付けます。

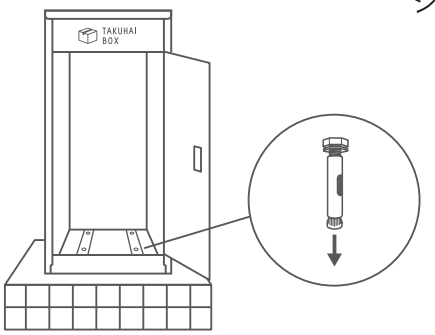


※締め付け用のボックスレンチ（10mm）はお客様でご用意ください。

⑤穴が開いている方を前側にして底板を元の位置に置きます。付属の六角レンチで取り外したネジ4個を取り付けます。



⑤ 必要に応じて、付属の底板の穴用蓋を取り付けます。

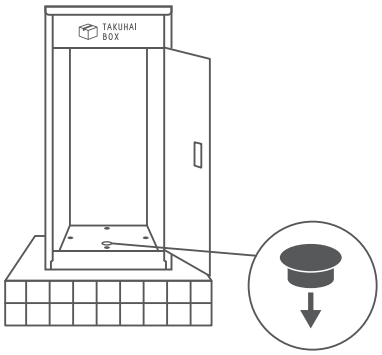


扉の交換方法


・本製品の下扉は、右開き・左開きのどちらにも変換が可能です。設置場所に合わせて、ご自身でご変更ください。

右開きに変更する場合


①バーを引っ張りながら、扉を外します。

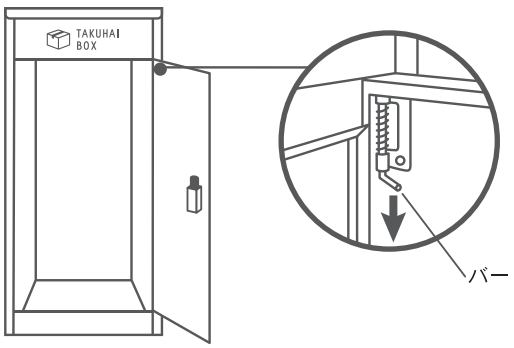


②上下のブッシュを外します。長いブッシュを反対側の下穴にセットします。

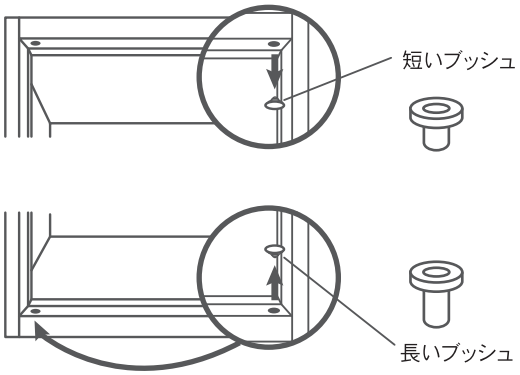

③扉を180度回転させて、短いブッシュを扉の上部の突起にかぶせてください。
先に上部の突起を穴に入れ、バーを引っ張りながら下部の穴にセットし、バーを離します。

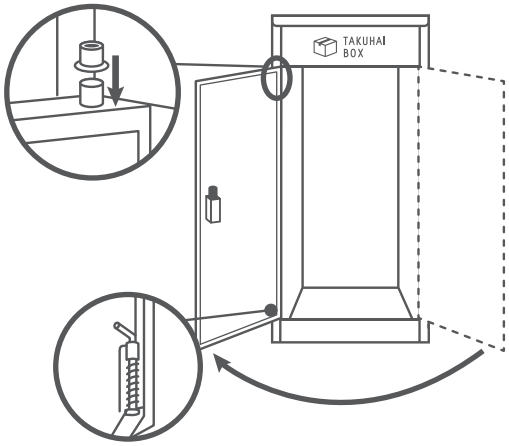


④鍵フタとシリンダープッシュ錠を、付属の鍵交換用レンチ×2を使用して外し、左右を入れ替えてセットします。

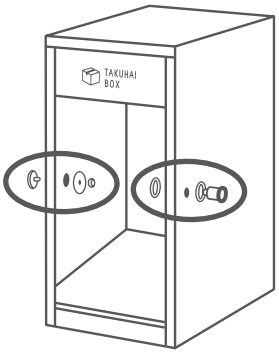


左開きに変更する場合


①バーを引っ張りながら、扉を外します。

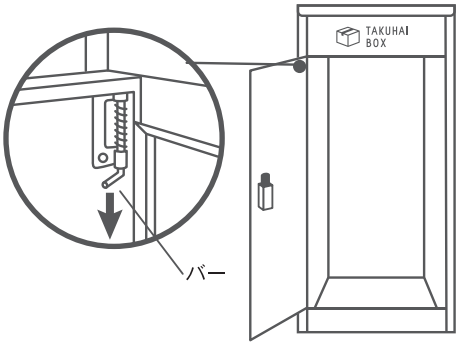


②上下のブッシュを外します。短いブッシュは反対側の上穴にセットし、落ちないようにテープで穴をふさがないように仮止めしてください。長いブッシュは反対側の下穴に差し込んでください。

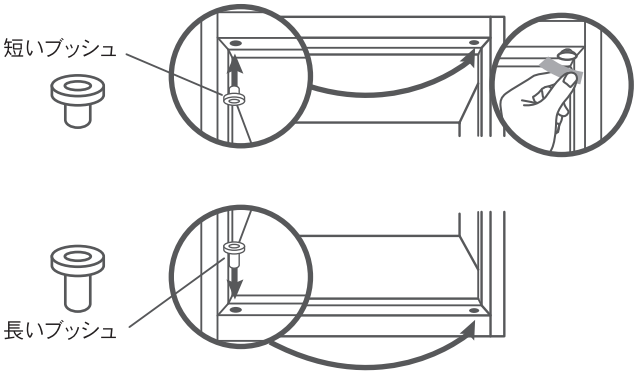

③扉を180度回転させて、先に上部の突起を穴に入れ、バーを引っ張りながら突起を下部の穴にセットし、バーを離します。

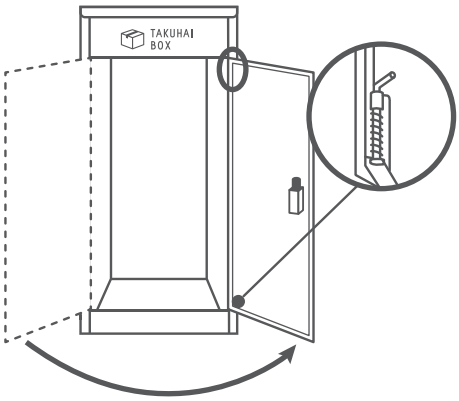

④鍵フタとシリンダープッシュ錠を、付属の鍵交換用レンチ×2を使用して外し、左右を入れ替えてセットします。

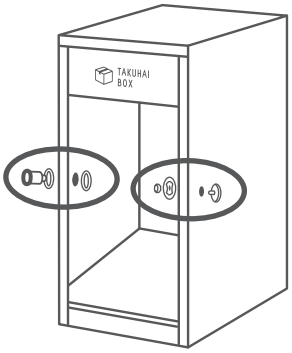

使用方法


1. 荷物の配達

上扉からの投函

❶蓋を開けて、荷物を入れる。

❷押印が必要な場合は、
裏側に設置されている印鑑を使用。

❸下扉横にあるプッシュ錠を押して施錠する。

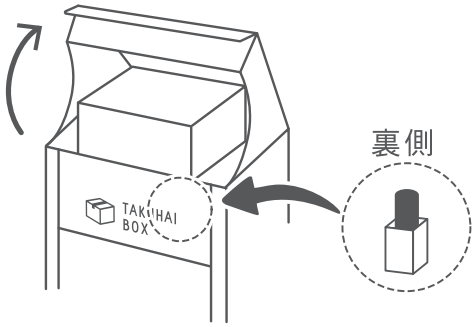


下扉からの投函

❶下扉を開けて、荷物を入れる。

❷押印が必要な場合は、扉の
裏側に設置されている印鑑を使用。

❸下扉横にあるプッシュ錠を押して施 錠する。

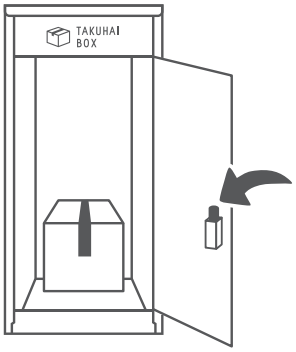


・宅配ボックス内に荷物が入っている場合（下扉が既に施錠されている場合）は、上扉から投函できます。
・箱内に高いサイズ（400mm以上）の荷物が届いた時、上扉が開かなくなる場合がありますので
あらかじめご了承ください。
・投函できるサイズは以下の通りです。


上扉からの投函できるサイズ	335×340×340mm
下扉からの投函できるサイズ	320×630×390mm

2. 荷物の取り出し

❶プッシュ錠を解錠する。

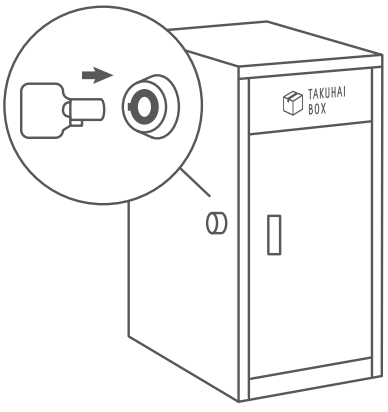

❷下扉を開けて、荷物を取り出す。

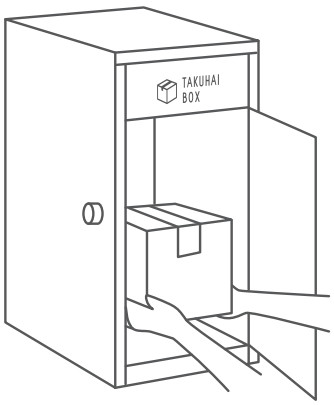


❸下扉を閉め、鍵を抜く。



3. 上扉を固定したい時

上扉を開けられないように固定することも可能です。上扉を閉じた状態で下扉を開け、正面のネジ穴にネジを差し込み、回して締めます。

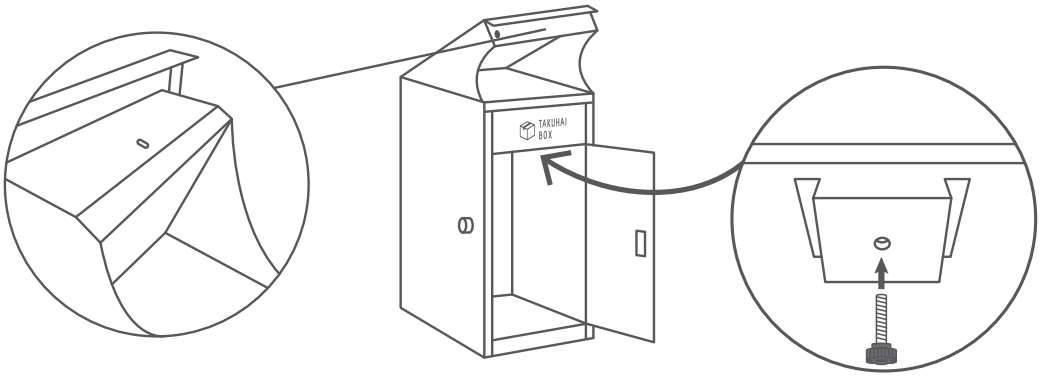


各部の説明

1. シリンダープッシュ錠

・鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。鍵を差し込み15度ほどひねると解錠されます。

・鍵の追加発行はできません。ご自身でスペアキーを作成するなどし、鍵の紛失にはご注意ください。

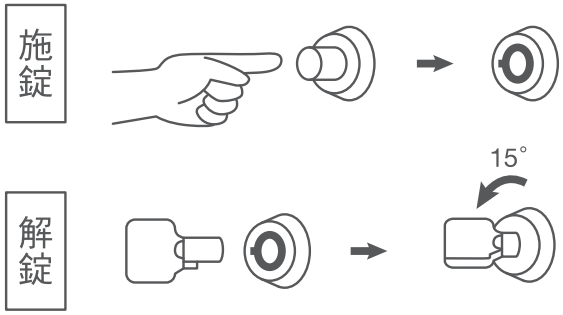


2. 印鑑ホルダー

・印鑑ホルダーは上下 2 箇所に設置されています。上部の印鑑ホルダーは、上扉を開けて、宅配ボックスの裏側に設置されています。下部の印鑑ホルダーは下扉の内側に設置されています。

・印鑑紛失防止のため、印鑑ホルダーに穴が開いてます。印鑑に紐またはリングを付け、結んでご利用されることをお勧めします。印鑑（紐など）は別途ご準備ください。

・印鑑ホルダーに収納できる最大サイズは直径20mmです。

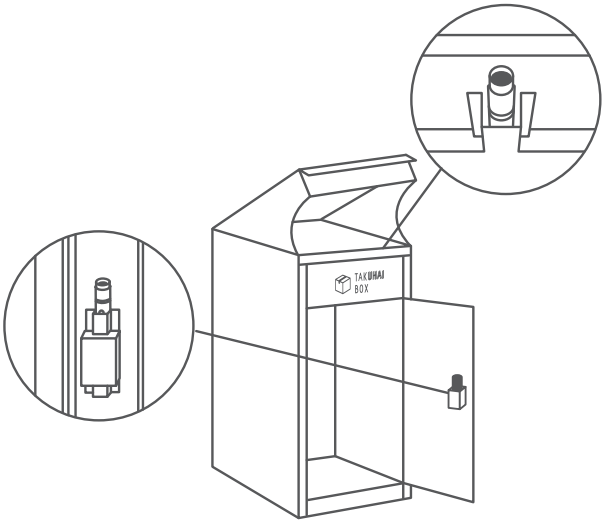


3. 配達員様向けマグネット式プレート

・配達員様向けマグネット式プレートは、本体の上部（上蓋）や前面扉付近に貼り付けてご利用いただけます。

・配達員様向けマグネット式プレートは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材でできておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こりますので、あらかじめご了承ください。

・風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。

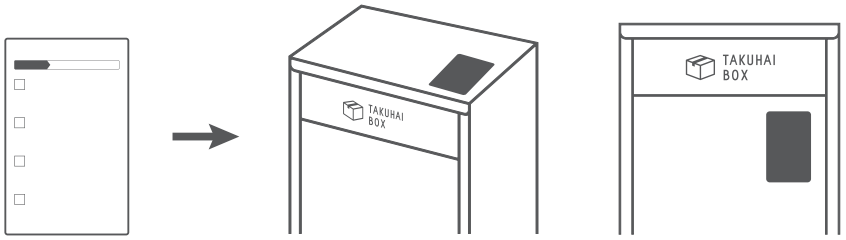


宅配ボックスの上や
扉などに貼って
ご使用ください。

4. 配達員様向け案内ステッカー

・配達員様向け案内ステッカーは用途に合わせ、お好きな場所に貼ってご利用ください。


・配達員様向け案内ステッカーは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材でできておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こりますので、あらかじめご了承ください。

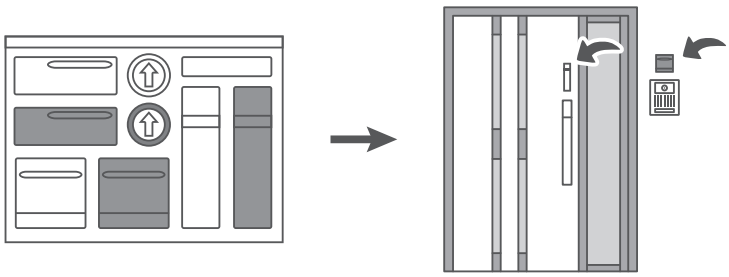

用途に合ったステッカーを
お選びいただき、
玄関先などに貼って
ご使用ください。

5. プロテクトクッション

荷物を受け取る本体底部に、プロテクトクッションが設置されています。ただし、精密機械や割れ物の投函は、下扉から投函してください。
（配達物がこわれ物の場合は、上扉を固定しておくことも可能です）

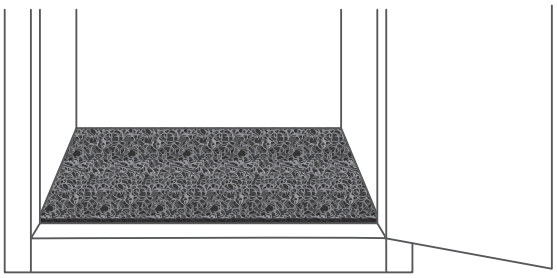

お手入れ

汚れた場合は、乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤、シンナー、ベンジン、研磨剤入り洗剤などの有機溶剤、たわしなどは使用しないでください。また、水圧の強いホースなどでの水洗いも、お控えください。

保証書

【保証規定】

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合はカスタマーサポートへお問い合わせください。
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無償で修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、まずはカスタマーサポートまでご連絡ください。製品と本書を当社までご郵送頂き修理を行います。
カスタマーサポートへは、メールでお問い合わせができます。
メールでのお問い合わせ　MAIL：pp@sprt.shop
※17時以降・休業日のメール受信につきましては、翌営業日に返信させていただきますのでご了承ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
   イ：使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ：お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
   ハ：火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障または損傷。
   ニ：本書にお買い上げ年月日、お客様情報、注文番号の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3. この製品は輸送修理に限らせていただきます。出張修理は致しません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元：Fun Standard 株式会社
福岡県大野城市紫台 16-6 パセオ南ヶ丘 1F 1001
TEL：050-5240-7953　【受付時間】平日 10:00〜15：00
Mail：pp@sprt.shop
※メールアドレス、受付時間が予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

切り取り線