
PYKES PEAK®

取扱説明書/保証書

TAKUHAI BOX

ポスト付き
宅配ボックス
「デュオ」TBD-02

この度は、パイクスピーク ポスト付き宅配ボックス「デュオ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、設置方法およびご使用方法をご理解のうえ、正しく安全にお使いください。

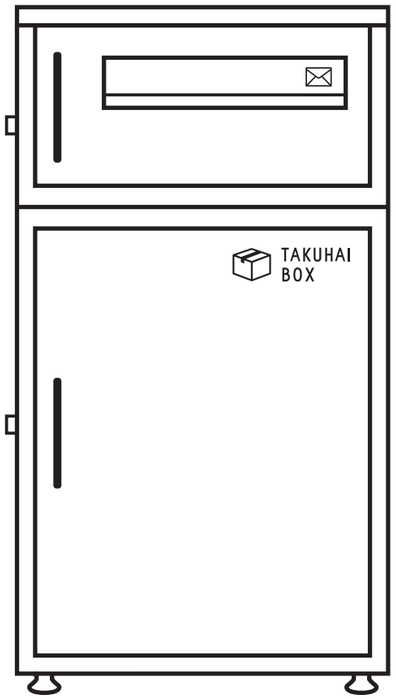

⚠ 安全上・使用上のご注意 必ずお守りください

禁止
行ってはいけない内容です。

必ず守る
実行しなければいけない内容です。

注意
注意が必要な内容です。

■使用環境・使用条件に関するご注意

- 火気に近づけないでください。火災の原因となります。
- 台風など風の強いときは、扉が開かないよう施錠してください。扉が風にあおられ、破損するおそれがあります。

■使用方法に関するご注意

- 荷物を取り出す際は、扉は静かに開閉してください。破損の原因になります。
- 扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 扉を開けたままにしないでください。故障や事故につながるおそれがあります。
- 貴重品、重要書類、危険物、冷凍・生鮮食品などの保管はしないでください。
- 本体の上に乗ったり、物を載せないでください。ケガや、本体破損のおそれがあります。
- お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、注意してください。
- 本来の目的以外でのご使用はおやめください。
- ⚠ 本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがありますのでお気をつけください。

■廃棄に関するご注意


- ⚠ 本体、梱包材や段ボールなどを廃棄する場合は、自治体の規則にしたがって廃棄してください。

■製品の保管に関するご注意

- 薬品、農薬などの中には、製品に付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。付着した場合はきれいに拭き取ってください。
- ⚠ 荷物の受取に関する事故につきましては、一切責任を負いかねます。
- ⚠ 鍵を失くされるとご使用できなくなりますので、ご自身でスペアキーを作成するなど、鍵の保管にはご注意ください。


梱包内容と各部のなまえ



郵便ポスト部（上）
×1




宅配ボックス（下）
×1



取扱説明書 /
保証書 ×1


固定用アンカー
（M6×50mm）
×4


宅配ボックス
上下固定用ネジ ×4


シリンダープッシュ錠用鍵
（上下共通）×2


高さ調整
アジャスター ×4


配達員様向け
案内ステッカー ×1


配達員様向け
マグネット式プレート ×1


アンカー取り付け
穴用蓋 ×4


取手 ×2


取手取り付け用
ネジ ×4


プラスドライバー

製品仕様

材　　質	（本体）亜鉛メッキ鋼板 （取手）アルミニウム合金 （シリンダープッシュ錠本体）亜鉛合金（ZDC）	本体重量	（約）10.6kg
塗　　装	静電粉体塗装	荷物の重さ	20kgまで
本体サイズ	（約）幅44×奥行き32×高さ76.5cm （組み立て後、取手と高さ調整アジャスター含まず）	使用環境	周囲温度：−20℃～40℃
上部投函口 最大投函可能サイズ	（約）幅30×奥行き28.8×高さ4cm	上下扉の開き	右開き
下部投函口 最大投函可能サイズ	（約）幅35.6×奥行き28.8×高さ50cm		


※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

設置方法


組み立て方法について

・組み立ては必ず2人以上で行い、毛布などを敷いて床が傷つかないようにしてください。
十分なスペースを確保して作業を始めてください。


事前に準備するもの：プラスドライバー




① 郵便ポスト部（上）を宅配ボックス部（下）から取り出します。

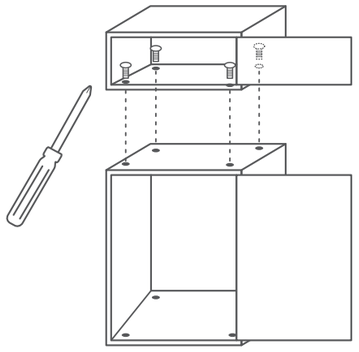


② 宅配ボックス上下固定用ネジで郵便ポスト部（上）と宅配ボックス部（下）を固定します。



③高さ調整アジャスターを取り付けます。



④取手を、取手取り付け用ネジで固定します。



⑤組立完成です。


設置場所について

・宅配ボックスは平らな安定した場所に設置してください。
（注意）段差のあるところ、水が溜まるところ、強風の吹く可能性があるところ、雨水が屋根から流れ落ちるところなどには設置しないでください。


固定用アンカー取付について

・固定用アンカー取付に関しては、施工業者などにご相談されることを推奨します。
・固定用アンカーを使用する際は、高さ調整アジャスターを使用しないでください。


施工業者様へ




①上図の穴の位置に、穴を4箇所開けます。（直径8㎜×深さ55㎜）
距離：220㎜×160㎜




②宅配ボックスの穴と開けた穴を合わせながら宅配ボックスを置きます。

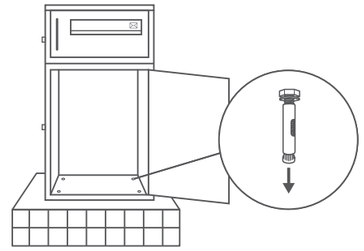

③4箇所の穴に固定用アンカーを差し込み、固定用アンカーのボルトを締め付けます。



④固定用アンカーのボルトをボックスレンチ（長さ30mm以上必要）で締め付けます。




⑤アンカー取り付け穴用蓋を、4箇所取り付けます。

盗難防止について


[ワイヤー取付リング]

・ 盗難および地震の際の転倒防止のため、柱などに固定することもできます。背面には、ワイヤーを通せる「ワイヤー取付リング」が左右に備え付けられています。ワイヤーは別途ご購入ください。※

【背面】



【取付イメージ】






※
ワイヤーは「PYKESPEAK 宅配ボックス専用ダイヤル式ワイヤーロック」がおすすめです。

使用方法

1. 荷物の配達

ポストからの投函

❶ポストカバーを開けて、荷物を入れる

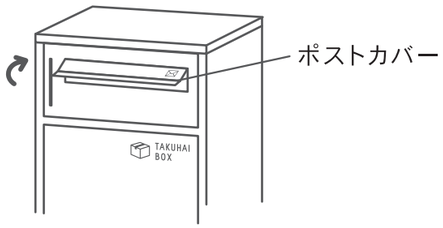

・投函できるサイズは以下の通りです。

上部投函口最大投函可能サイズ

（約）幅30×奥行き28.8×高さ4cm

下部投函口最大投函可能サイズ


（約）幅35.6×奥行き28.8×高さ50cm

下扉からの投函

❶下扉を開けて、荷物を入れる


❷押印が必要な場合は、下扉の裏側に設置されている印鑑を使用

❸下扉横にあるシリンダープッシュ錠を押して施錠する

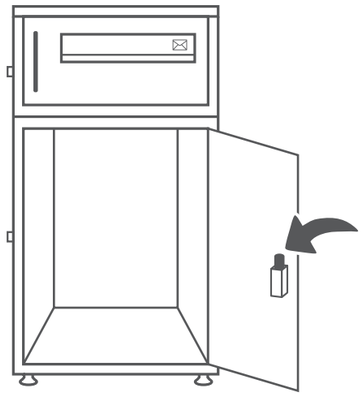


2. 郵便物と荷物の取り出し


① シリンダープッシュ錠を解錠する。

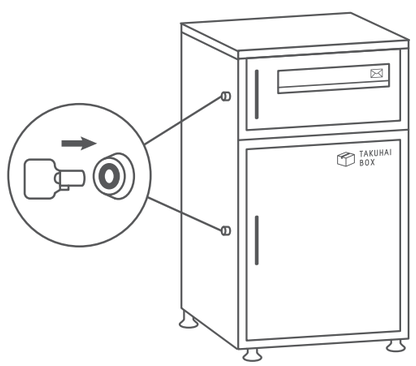


② 上扉を開けて、荷物を取り出す。

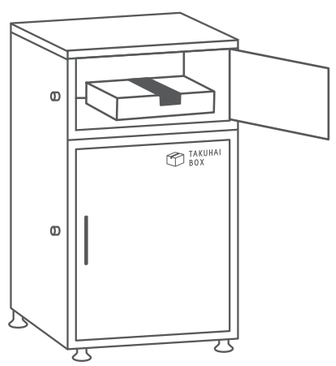

③ 下扉を開けて、荷物を取り出す。

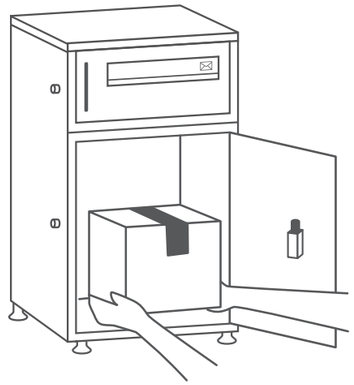

④ 上扉・下扉を閉め、鍵を抜く。次回の配達のために下扉は施錠せず、上扉は防犯のために常に施錠した状態で使用することをおすすめします。

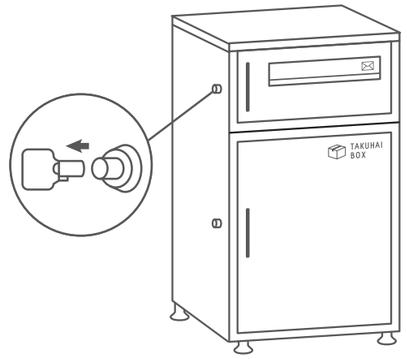


各部の説明

1. シリンダープッシュ錠

・鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。鍵を差し込み、ひねると解錠されます。

・鍵の追加発行はできません。ご自身でスペアキーを作成するなどし、鍵の紛失にはご注意ください。


※鍵は上下のシリンダープッシュ錠で、共通でご利用になれます。

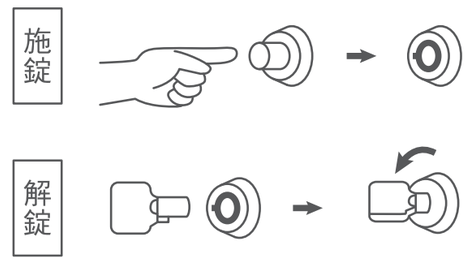

2. 印鑑ホルダー

・印鑑紛失防止のため、印鑑ホルダーに穴が開いてます。印鑑に紐またはリングを付け、結んでご利用されることをお勧めします。印鑑（紐など）は別途ご準備ください。

・印鑑ホルダーに収納できる最大サイズは直径25mmです。

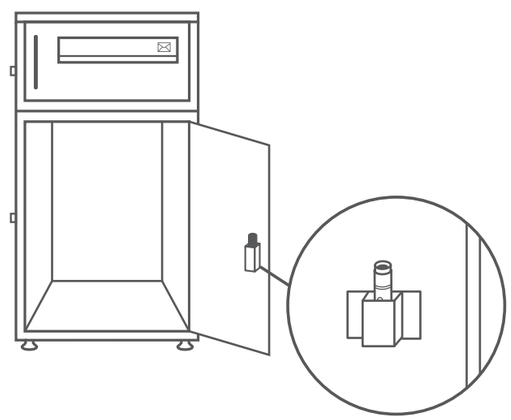

3. 配達員様向けマグネット式プレート

・配達員様向けマグネット式プレートは、本体の横面や前面扉付近に貼り付けて
ご利用いただけます。

・風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。




宅配ボックスの扉や
横面などに貼って
ご使用ください。

4. 配達員様向け案内ステッカー

・配達員様向け案内ステッカーは用途に合わせ、お好きな場所に貼ってご利用ください。

・配達員様向け案内ステッカーは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材で
できておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こります。

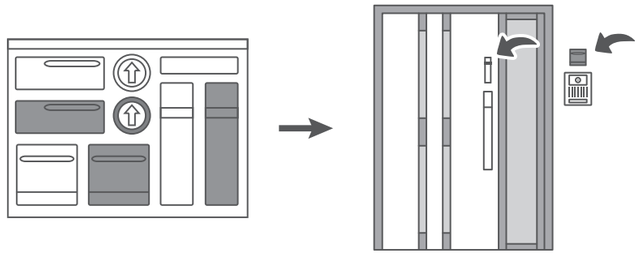

用途に合ったシールを
お選びいただき、
玄関先などに貼って
ご使用ください。

お手入れ

汚れた場合は、乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤、シンナー、ベンジン、研磨剤入り洗剤などの有機溶剤、たわしなどは使用しないでください。

切り取り線

保 証 書

【保証規定】

保証期間中、取扱説明書に従った使用で故障や不具合が発生した場合、部品交換や商品交換にて対応いたします。

商品到着時の破損、誤配送、初期不良、組立て不良、部品不足などについては、無償で対応いたします。
ただし、ご購入商品と異なる商品への交換は原則お受けできません。在庫がない場合は、再入荷後の対応または返品とさせていただきます。入荷未定、廃盤商品、部品が用意できない場合は返品にて対応いたします。

到着時点での不具合は「到着から14日以内」にご連絡ください。

保証期間はご購入日より下記保証期間（予約販売品はお届け日より起算）。未開封・未使用でも保証期間は延長されません。商品交換後も保証期間は延長されません。

この保証は商品不具合に関するもので、「商品の品質保証」や「使用中の事故・二次損害の保証」ではありません。
商品仕様が予告なく変更される場合や、交換品が購入時と異なる場合があります。

商品到着後に発生した周辺物への傷・汚損については責任を負いかねます。

商品写真はできる限り現品に近づけておりますが、モニター環境などにより色味が異なる場合があります。
木目や柄についても個体差がございますのでご了承ください。

外箱は廃棄せず、交換の場合は当店からの交換品の箱を使用し、ご返送ください。
返品の場合も簡易梱包のご協力をお願いいたします。


品名： ポスト付き宅配ボックス「デュオ」TBD-02	
保証期間：お買い上げ日から 1 年	お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　（　　）　　—
注文番号	—　　—

Fun Standard 株式会社
〒816-0954
福岡県大野城市紫台16-6　パセオ南ヶ丘1Ｆ1001
TEL：050-5240-7953　【受付時間】平日10:00～17:00
Mail：pp@sprt.shop
※メールアドレス、受付時間が予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

LINE @pykespeak
本製品のカスタマーサポートは
LINEでも行っております。

2025.5（D-2版）

これからは非対面で、
安全に荷物の受け取りが可能です。

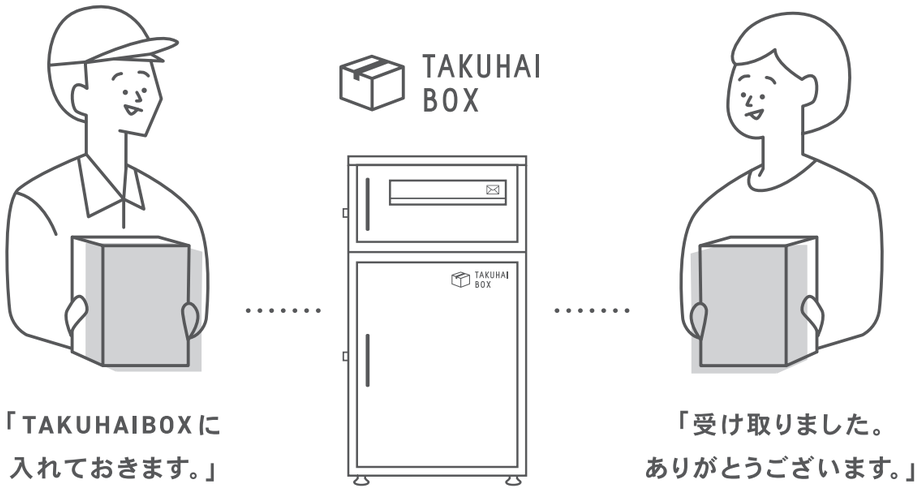

こんな時に便利!



目次

安全上・使用上のご注意	3
梱包内容と各部のなまえ	4
製品仕様	4
設置方法	5-6
・組み立て方法について	5
・設置場所について	5
・固定用アンカー取付について	6
・盗難防止について	6
使用方法	7-8
1. 荷物の配達	7
2. 郵便物と荷物の取り出し	7-8
各部の説明	8-9
1. シリンダープッシュ錠	8
2. 印鑑ホルダー	8
3. 配達員様向けマグネット式プレート	9
4. 配達員様向け案内ステッカー	9
お手入れ	9